



**SPIERINGS
KRANEN**

Merk: **SPIERINGS**

Type: **SK1265-AT6**

Kraankenmerk (Kraan 60 m vlucht)

Serienummer

Bouwjaar

Kraangroep : 3 vlg. NEN 2018
Lastspectrum : 2 vlg. NEN 2018
Gebruiksklasse : A vlg. NEN 2018
Stabiliteit : vlg. NEN 2022

Kraankengetal

116 tm

Max. last

10,0 ton

Max. vlucht
bij max. last

13,2 m

Max. ton-
meter cap.

132 tm

Max.
Gieklengte


60 m

Snelheden

Giek horizontaal / 30° getopt



m/min	kg
15	10000
30	5000
45	2500
75	0



0 - 70 m/min
0-0,7 omw/min

Alle bewegingen hydraulisch traploos regelbaar
30° Toppen vanuit kraankabine
of afstandsbediening
Opgesteld verrijden alleen met horizontale giek
met binnenmast ingeschoven
en onder speciale voorwaarden

Kraan afgestempeld vlg. voorschrift
Kraan volledig geballast : 14300 kg
Zwenkbereik onbepakt (360°)
in afgestempelde stand
Temperatuurbereik : -20°C tot +40°C

Aangegeven last is bedrijfslast
Max. reep trek : 2500 kg
2 hijsparten 5000 kg - 1700 kg
4 hijsparten 10000 kg - 5000 kg
Windoppervlak last max. 1,0 m²/ ton


Stempelvierhoek : 7,95 x 7,66 m
Werken toegestaan t/m windkracht 6 (14 m/sec)
Stempelvierhoek : 7,95 x 5,72 m
Werken toegestaan t/m windkracht 6 (14 m/sec)
De kraan geheel strijken bij windkracht 8 (20 m/sec)
Maximale afstempelkracht: 520 kN

HIJSTABEL Afstempeling 7,95 m x 7,66 m (max. windkracht 6)


Giek horizontaal



HAAKHOOGTE 25,2 / 35 m (HOOGTE ONDER DE GIEK 27,4 / 37,2 m)



Giek 30° getopt

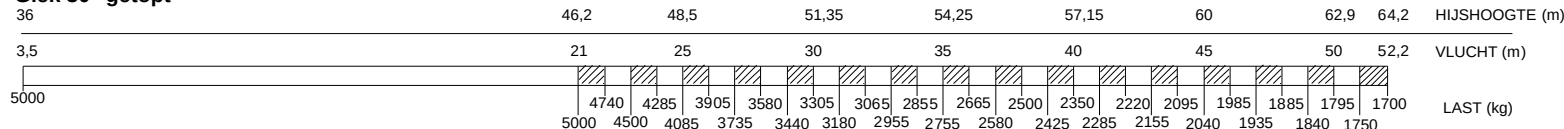


HIJSTABEL Afstempeling 7,95 m x 5,72 m (max. windkracht 6)


Giek horizontaal







HAAKHOOGTE 25,2 / 35 m (HOOGTE ONDER DE GIEK 27,4 / 37,2 m)



Giek 30° getopt

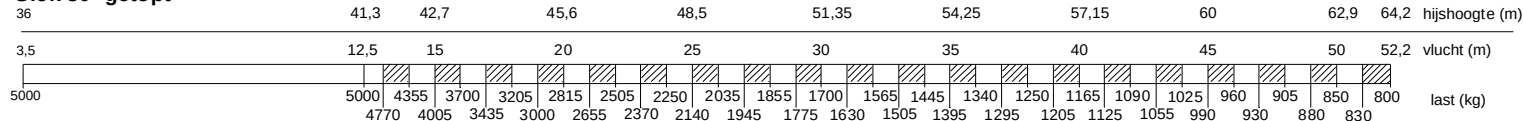

Wijzigingen voorbehouden

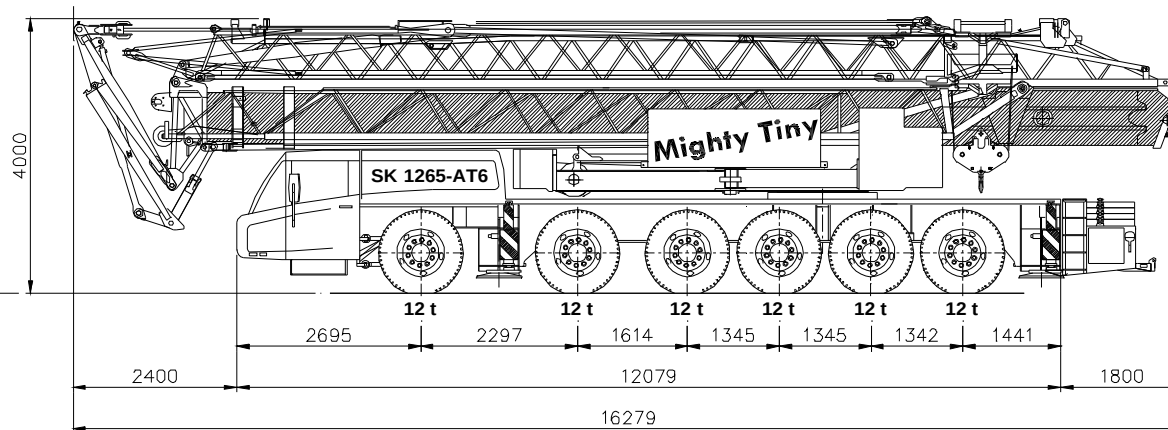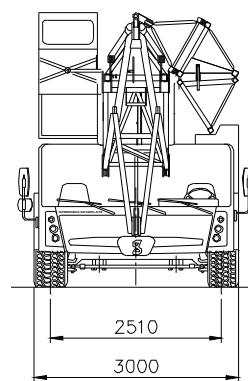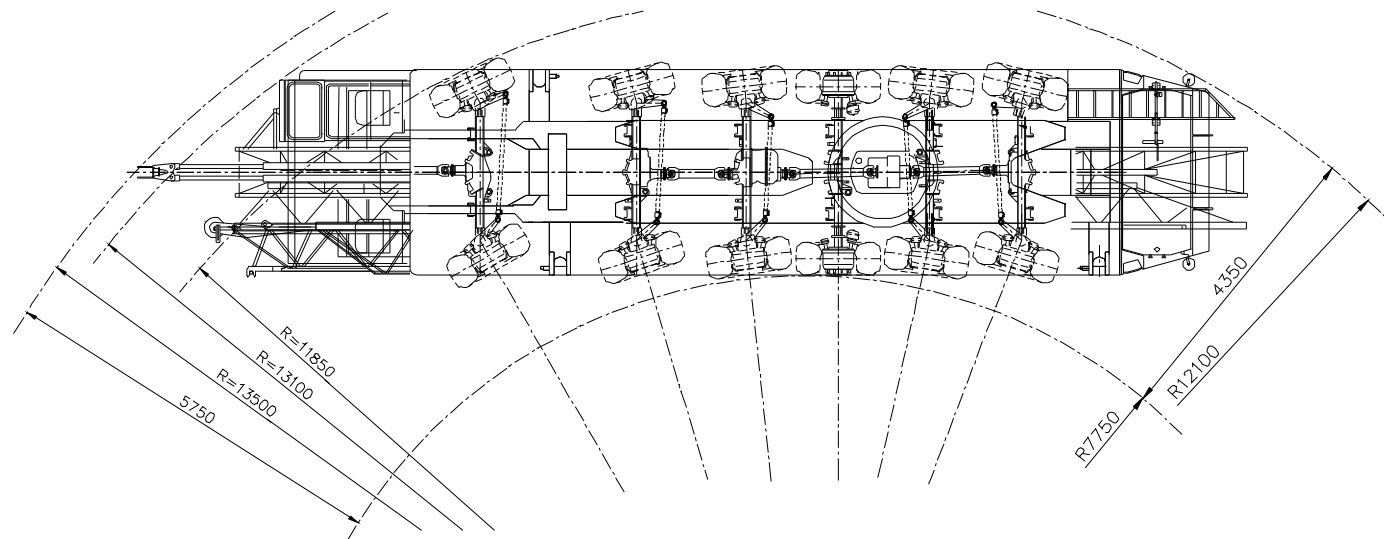

Totaal gewicht: 72000 kg
Wijzigingen voorbehouden

SPIERINGS HYDRAULISCHE VOUWKRAAN SK 1265 - AT6




**SPIERINGS
KRANEN**

Merwedestraat 15
5347 KZ Oss NL
Tel. +31 (0)412-626964
Fax +31 (0)412-645299

Max. stempelkracht : 520 kN
 Afm. stempelplaat : 750x600 mm
 Bodemdruk : 1,15 N/mm²
 Giek uitvouwbaar in elke richting (360°)

30° Toppen vanuit kraankabine mogelijk

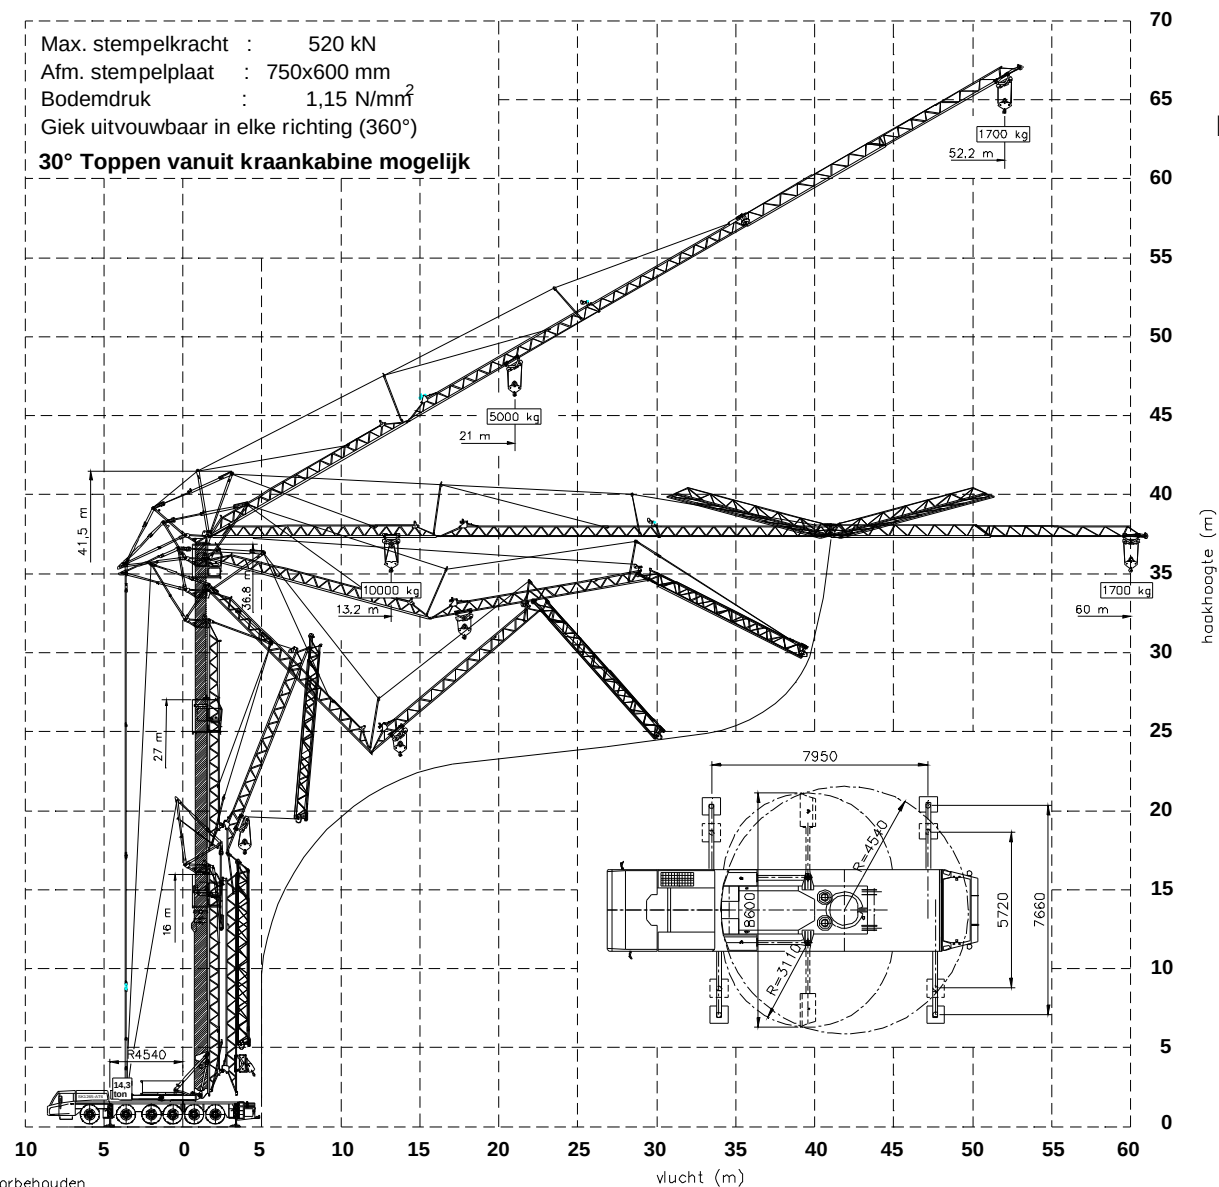

SPIERINGS HYDRAULISCHE VOUKRAAN SK1265-AT6


**SPIERINGS
 KRANEN**


Merwedestraat 15
 5347 KZ Oss NL
 Tel. +31 (0)412-626964
 Fax +31 (0)412-645299

Hijsspecificaties

SPIERINGS VOUWKRAAN

Type SK1265-AT6

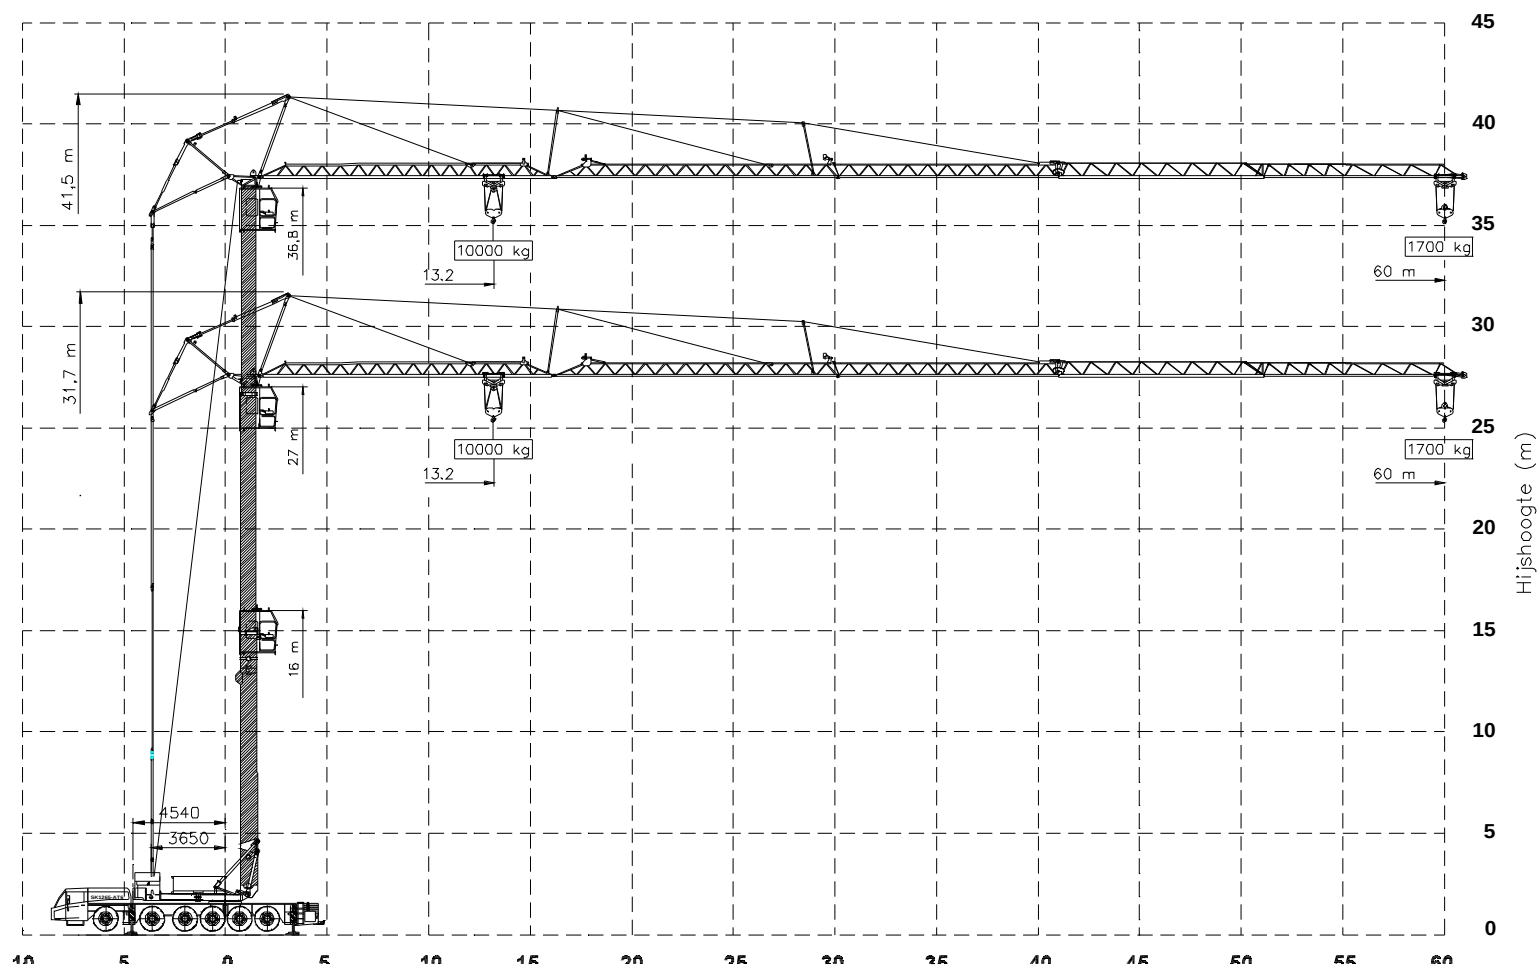

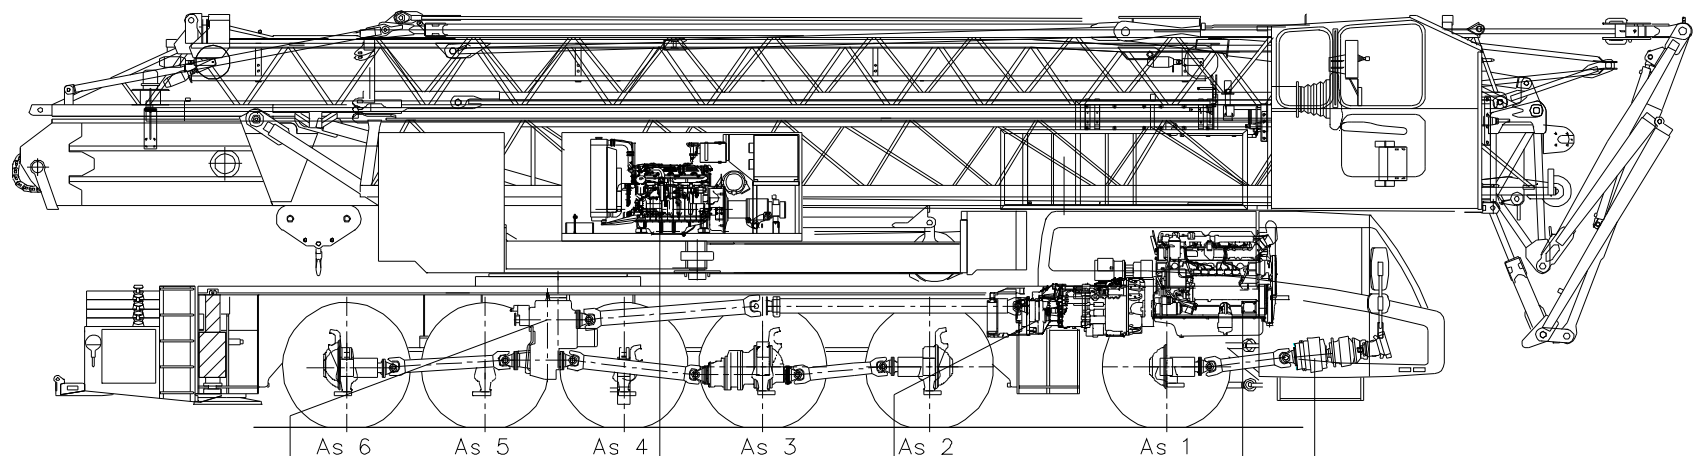

Tussenbak

STEYR VG2001/396

Wegversnelling $i=0,89$

Terreinversnelling $i=1,54$

Bovenmotor:

DETROIT VM D706 IE2

Vermogen: 96 kW (2600 tpm)

Koppel: 480 Nm (1300 tpm)

Versnellingsbak:

ZF 16AS2601

Automaat

drogeplaat koppeling

+ intarder

Motor :

DAF XE 390C

Vermogen: 390 Kw (1900 tpm)

Koppel: 2300 Nm (1500 tpm)

Hydraulische vooraandrijving

Bosch Rexroth hydro-verstelmotor A6VM

BREVINI Planetaire reductiekast:

ED 2090 FE / 14,3

max. snelheid 12 km/u

As 1 : gestuurd en hydr.aangedreven (eindvertraging, $i=6,38$)

As 2 : gestuurd en aangedreven (eindvertraging $i=6,35$)

As 3 : gestuurd en aangedreven (eindvertraging $i=6,35$)

As 4 : niet gestuurd en niet aangedreven

As 5 : gestuurd, niet aangedreven

As 6 : gestuurd en aangedreven (eindvertraging $i=6,35$)

Banden

Vering van de truck: hydro-pneumatisch op alle assen, slag veercil. : 445/75 R22,5

Max. snelheid voertuig in 16e versnelling : 247 mm

Min. snelheid (dieselmotor 1000 tpm) : 85 km/uur

Totaalgewicht : 1,6 km/uur

: 72.000 kg.

AANDRIJFLIJN SPIERINGS VOUWKRAAN SK 1265 - AT6

Wijzigingen voorbehouden